

**Optimales Anbringen der flexiblen Plakatwand POSTER-Point**

Ø ca.8 - 15 cm

Plakat einschieben, Regenlasche umlegen und mit dem Klettverschluss fixieren.



Ø ca.15 - 35 cm

1 Wählen Sie entsprechend dem Durchmesser der Säule (Lichtmast, Baum, Gartenzaun, Strassenschild o.ä.) die inneren oder äußeren Schlaufenösen, um eine optimale Gurtfestigkeit zu erzielen.




2 Beginnen Sie mit dem oberen Gurt. Legen Sie die Poster-Point flexible Plakatwand an und fädeln Sie den Gurt durch die gegenüberliegende Schlaufe. Ziehen Sie den Gurt fest an und fixieren das Klettband mit dem Gegenstück (Männlein/Weiblein).



3 Verfahren Sie mit den mittleren Gurt, wie mit dem Oberen. Drücken Sie dabei zusätzlich den mittleren Steg nach unten und erzeugen Sie dadurch eine gespannte Fläche, bevor Sie den Klettgurt fest verschließen.



4 Verfahren Sie mit dem unteren Gurt, wie mit dem Oberen und dem Mittleren. Drücken Sie dabei zusätzlich den unteren Steg nach unten und erzeugen Sie dadurch eine gespannte Fläche, bevor Sie den Klettgurt fest verschließen.

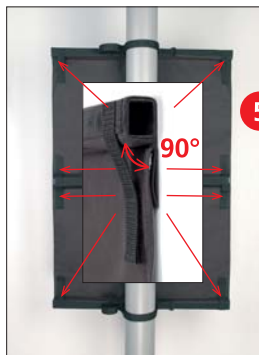

5 Lösen Sie die links und rechts angebrachten kleinen Fixierklettgurte und fixieren Sie diese wieder in einem Winkel von ca. 90°. Die 90°-Fixierung brauchen Sie nur beim Gebrauch durchführen.



6 **Montagezeit ca. 1 Minute.** Bei Bedarf einfach nur noch optisch ausrichten. Fertig.